

RACIO ANTENNA

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ

Излучающий штырь антенны, изготовлен из легированной нержавеющей стали, имеет длину кратную $5/8 \lambda$. Согласующее устройство, выполненное из ударопрочного ABS полимера, размещено в основании антенны.

Модель

MR101U
MR101V





Прочная, легкая и герметичная конструкция антенны обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, резким перепадам температур, ультрафиолетовым лучам и вибрациям. Это позволяет использовать антенну как с магнитным креплением, так и с врезным основанием, обеспечивая надежную и долговечную работу в различных условиях эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Диапазон частот, МГц	136-174 (MR101V) / 400-470 (MR101U)
Усиление, dBi	3,2 (MR101V) / 3,5 (MR101U)
Максимальная мощность, Вт	100
Разъем	UHF male
Излучающий элемент	5/8 λ
КСВ на резонансной частоте	< 1,2:1
Полоса пропускания по КСВ, МГц	5-7 (MR101V) / 10-12 (MR101U)
Вес, г	200 (MR101V) / 140 (MR101U)
Высота (максимальная), см	142,5 (MR101V) / 52,5 (MR101U)
Ветровая нагрузка, км/ч	130

Карта настройки

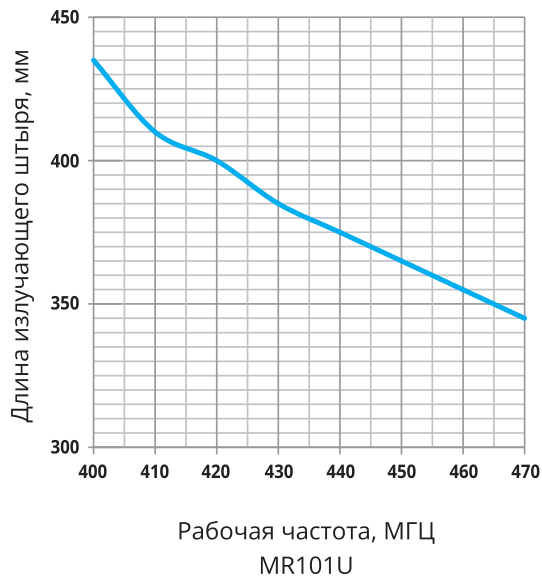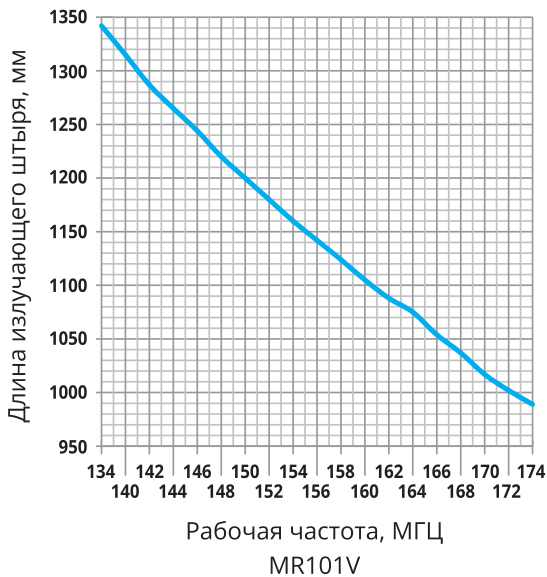

Комплектация:

- Антенна
- Инструкция
- Упаковка

Дополнительные аксессуары

- Магнитное крепление
- Врезное основание



racio.me | info@racio.me