

RACIO ANTENNA

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ

Излучающий штырь антенны, изготовлен из легированной нержавеющей стали, имеет длину кратную $5/8 \lambda$. Согласующее устройство, выполненное из ударопрочного ABS полимера, размещено в основании антенны.

Модель

MR101SU
MR101SV




Прочная, герметичная конструкция антенны, включающая в себя демпфирующую пружину около согласующего устройства, обладает высокой гибкостью, стойкостью к атмосферным осадкам, резким перепадам температур и вибрациям. Это позволяет использовать антенну как с магнитным креплением, так и с врезным основанием, обеспечивая надежную и долговечную работу в различных условиях эксплуатации, в том числе на специальной технике, лесовозах, фурах и т.д.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Диапазон частот, МГц	136-174 (MR101SV) / 400-470 (MR101SU)
Усиление, dBi	3,2 (MR101SV) / 3,5 (MR101SU)
Максимальная мощность, Вт	100
Разъем	UHF male
Излучающий элемент	5/8 λ
КСВ на резонансной частоте	< 1,2:1
Полоса пропускания по КСВ, МГц	5-7 (MR101SV) / 10-12 (MR101SU)
Вес, г	260 (MR101SV) / 200(MR101SU)
Высота (максимальная), см	140,5 (MR101SV) / 51,5 (MR101SU)
Ветровая нагрузка, км/ч	130

Карта настройки

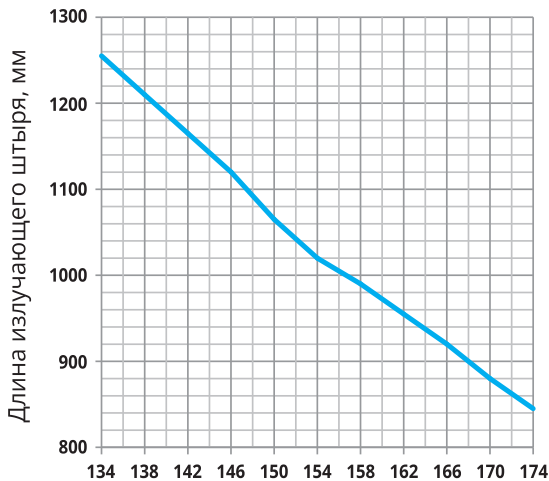

Рабочая частота, МГц
MR101SV

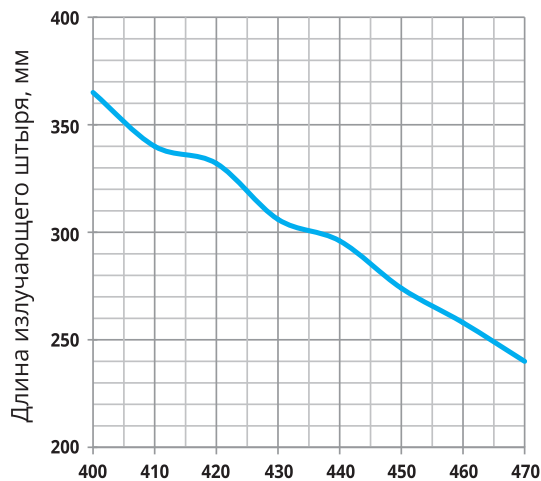

Рабочая частота, МГц
MR101SU

Комплектация:

- Антенна
- Инструкция
- Упаковка

Дополнительные аксессуары

- Магнитное крепление
- Врезное основание



racio.me | info@racio.me